



- ▶ Korb-Maße: 400 x 400 mm
- ▶ Gläserhöhe max.: 305 mm



- ▶ Leistung/h: 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden


- ▶ Spülmaschine inklusive
 - ✓ Klarspüldosierpumpe
 - ✓ Laugenpumpe
 - ✓ Kaltnachspülung

- ▶ Direkter Überblick über Einstellungen und Programmfortschritt des Spülvorgangs dank des kleinen Displays
- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C
- ▶ Flexible Spülvorgänge durch 4 verschiedene Spülprogramme
- ▶ Schnelle Wiederverwendbarkeit des Spülguts durch Kaltnachspülung

Die flexibel einsetzbare Gläserspülmaschine mit Kaltnachspülung ermöglicht eine schnelle Verwendbarkeit besonders bei Gläsern, aber auch die weiteren Spülbereiche für Cafeterien, Bars und Cafés sind optimal abgedeckt. Dank des kleinen Displays behält man jederzeit den Überblick der Einstellungen und des Programmfortschritts.

- | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------|--|
| • Tür doppelwandig: | Ja | • Inklusive: | 1 Untertasseneinsatz
1 Wasserzulaufschlauch
1 Wasserablaufschlauch |
| • Unterbaufähig: | Ja | • Anzahl Waschprogramme: | 4 |
| • Anschlusswert: | 3,2 kW 230 V 50 Hz | • Display-Anzeige: | Ja |
| • Geräte-Anschluss: | 1 NAC | • Material: | Edelstahl |
| • Boilerheizung: | 2,8 kW | • Gläser-Höhe max.: | 305 mm |
| • Tankheizung: | 1,25 kW | • Doppelwandig: | Nein |
| • Trockenlaufschutz: | Ja | • Maße: | B 450 x T 560 x H 696 mm |
| • Kontrollleuchte: | Ja | • Gewicht: | 31 kg |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja | | |
| • Laugenpumpe: | Ja | | |
| • Wasserenthärter: | Nein | | |
| • Klarspüldosierpumpe: | Ja | | |
| • Türkontaktschalter: | Ja | | |
| • Sicherheitsthermostat: | Ja | | |
| • Reinigerdosierpumpe: | Nein | | |
| • Korb-Maße: | 400 x 400 mm | | |
| • Laufzeit: | 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden | | |
| • Leistung / Stunde max.: | 60 Körbe | | |
| • Selbstreinigung: | Nein | | |
| • Kalt-Nachspülung: | Ja | | |
| • Tankinhalt: | 14,5 Liter | | |
| • Wasserverbrauch bei 2 bar: | 1,8 Liter / Spülgang | | |
| • Wasserdruck: | 2 - 4 bar | | |
| • Wasserzulauf: | 3/4" | | |
| • Wasserablauf: | Ø 20 mm | | |
| • Wasserzulauftemperatur: | 5 °C bis 60 °C | | |
| • Inklusive: | 1 Besteckköcher
1 Universalkorb
1 Gläserkorb | | |

Universalkorb 400x400x135

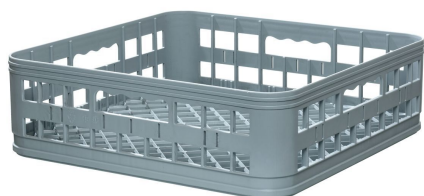

- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Grau
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 107 mm
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 400 x T 400 x H 135 mm

Art.-Nr. 109325
GTIN 4015613468303

Gläserkorb 400x400x185



- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Anzahl Fächer: 4
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Geneigt
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Nein
- Material: Stahl
Beschichtet
- Innenhöhe: 150 mm

Art.-Nr. 109327
GTIN 4015613468327


Tellerkorb 400x400x120



- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Tellerhalterungen
- Geeignet für: Teller
- Wichtiger Hinweis: -
- Anzahl Fächer: 16
- Innenhöhe: 52 mm
- Stapelbar: Nein
- Material: Stahl
Beschichtet
- Maße: B 400 x T 400 x H 120 mm

Art.-Nr. 109326
GTIN 4015613468310

Besteckköcher für Spülmaschinen



- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Durchmesser: 107 mm
- Maße: B 107 x T 107 x H 119 mm
- Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr. 110318
GTIN 4015613432021

Vollentsalzungssystem VK 500 FB



- Entsalzungstyp: Vollentsalzung
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Blau
- Anschlusskapazität: 1 Gerät
- Leistungskapazität: 5.000 Liter / Patrone bei 10° d (Gesamtsalzgehalt)
- Material: Kunststoff
Glasfaserverstärkt
- Wichtiger Hinweis: -
- Pfandwert pro Patrone: 290 €
- Probeentnahmehahn: Ja

Art.-Nr. 109877
GTIN 4015613681580

Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl
Mikrofaser
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: -

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Spülmaschinenreiniger P5kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
- Ausführung: Pulverförmig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein
- Anwendung: Dosierung: Manuell, gemäß Angaben des Maschinenherstellers
Anwendungskonzentrationen: In Abhängigkeit von der Wasserhärte 2 - 4 g pro Liter Wasser

Art.-Nr. 173074
GTIN 4015613731872

Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer mit Klarspülprogramm

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901

Reinigerdosierpumpe TG280



- Anschlusswert: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Farbe: Blau
- Ausführung: Einbaugerät
- Volumenstrom: 0,28 L / Std. bis 2,8 L / Std.
- Reinigerdosierung: Taktgesteuert
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: 1 Anschluss-Set
Einbausatz
- Maße: B 69 x T 103 x H 62 mm
- Gewicht: 0,45 kg

Art.-Nr. 109518
GTIN 4015613432403

Reinigerdosierpumpe LWG600



Vorteile einer leitwertgesteuerten Reinigerdosierpumpe

- ✓ Sparsamer, bedarfsgerechter Verbrauch von Spülmittel durch die Bestimmung des Leitwertes im Spülwasser

- Anschlusswert: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Farbe: Grau
- Ausführung: Wandmontage
- Volumenstrom: 0,1 L / Std. bis 6 L / Std.
- Reinigerdosierung: Leitwertgesteuert
- Inklusive: 1 Anschluss-Set

Art.-Nr. 109547
GTIN 4015613506517

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Anschlusswert: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Regeneration: Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Weiß
- Leistungskapazität: 1.600 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952
GTIN 4015613797762