



Could not be display!!

USP: 8



► Werbedisplay:

- ✓ LED-Beleuchtung
- ✓ Für Aufkleber, Maße max.: B 600 x H 155 mm
- ✓ Für Drucke, Maße max.: B 495 x H 130 mm



► Klimaklasse: 4

► 5 Zwischenablagen, höhenverstellbar

- ✓ Maße: B 500 x T 400 mm



► Automatische Abtaufunktion

► LED-Beleuchtung



► Abschließbar

Werbung und Informationen gezielt in Szene setzen: Das beleuchtete Werbedisplay ist ein Blickfang und weckt Interesse – Sei es im Ladenlokal, in der Kantine oder im Gastraum. Mit einem Logo oder allgemeinen Infos kann Ihre Werbung gezielt eingesetzt werden. Der direkte Blick auf die Lebensmittel unterstützt zusätzlich Impulskäufe.

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Material: Stahl Lackiert Glas Kunststoff ABS • Farbe: Weiß • Inhalt: 302 Liter • Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C • Temperaturregelung: Mechanisch Stufenlos • Thermostat: Ja • Klimaklasse: 4 • Umgebungstemperatur: 16 °C bis 30 °C • Tauwasserverdunstung: Nein • Energieverbrauch: 642 kWh / Jahr • GWP: 3 • Automatische Abtaufunktion: Ja • Art der Zwischenablagen: Rost, kunststoffbeschichtet • Anzahl der Zwischenablagen: 5 • Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja • Abschließbar: Ja • Innenbeleuchtung: Ja • Digital-Anzeige: Nein • Steuerung: Drehregler • Tür-Art: Flügeltür, Glas • Anzahl Türen: 1 • Türanschlag: Rechts | <ul style="list-style-type: none"> • Türanschlag wechselbar: Nein • Füße höhenverstellbar: Nein • Ein-/Ausschalter: Nein • Kontrollleuchte: - • Frontscheibe: Eingefasst / gerahmt • Art der Verglasung: Doppel-Verglasung • Sicherheitsglas: Ja • Wichtiger Hinweis: - • Anschlusswert: 0,155 kW 230 V 50 Hz • Kühlung: Statisch mit 1 Lüfter • Maße Zwischenablagen: B 500 x T 400 mm • Inklusive: 1 Thermometer für den Innenraum zum Einhängen LED-Beleuchtung Für Aufkleber, Maße max.: B 600 x H 155 mm Für Drucke, Maße max.: B 495 x H 130 mm • Werbedisplay: 1 Lüfter LED-Beleuchtung, separat mit Werbedisplay schaltbar 2 Rollen, 2 Stellfüße • Eigenschaften: 1 Lüfter LED-Beleuchtung, separat mit Werbedisplay schaltbar 2 Rollen, 2 Stellfüße • Mit Preisschienen: Nein • Material Innen: Kunststoff ABS • Kühlmittel: R600a / 0,052 kg • Isolierung: Cyclopentan C5H10, 45 mm D (EU Nr. 2019 / 2024) • Energieeffizienzklasse: D • Maße: B 600 x T 580 x H 1.845 mm • Gewicht: 55,6 kg |
|--|---|



Thermometer A300

STAINLESS STEEL



- Steuerung: -
- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlzellen
- Temperaturbereich: -30 °C bis 30 °C
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
Kühlschränke / Tiefkühlschränke

Art.-Nr. 292048
GTIN 4015613664262

Thermometer A500




- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlräume
- Temperaturbereich: -30 °C bis 50 °C
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
Kühlschränke / Tiefkühlschränke
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Eigenschaften: Temperaturbereich auch in Fahrenheit
Mit Aufhängevorrichtung

Art.-Nr. 292049
GTIN 4015613664286

Thermometer A250

STAINLESS STEEL

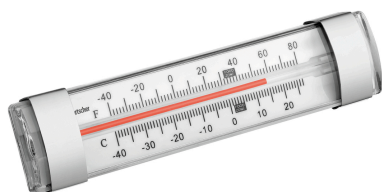

- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl
Kunststoff
- Farbe: Weiß
Silber
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Temperaturbereich: -40 °C bis 25 °C
- Einheit(en) Temperaturmessung: °C
°F

Art.-Nr. 292043
GTIN 4015613664279