



► Inhalt: 484 Liter



► 4 Paar Auflageschienen

- ✓ Ausgelegt für Roste
- ✓ Ausgelegt für 2/1 GN und 1/1 GN
- ✓ Höhenverstellbar



► Oben Tiefkühlung | Unten Kühlung

- ✓ Je 1 Ein-/Ausschalter für Kühlung und Tiefkühlung

► Digital-Anzeige



► 4 Lenkrollen


- ✓ 2 mit Feststellern



Das Kombigerät vereint Kühlung und Tiefkühlung und bietet somit einen schnellen Zugriff auf gekühlte und tiefgekühlten Waren bei geringem Platzbedarf. Die GN-fähigen Auflageschienen können sowohl für die beiliegenden Roste als auch für GN-Behälter genutzt werden.

- |                                     |                             |                           |   |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| • Gastronorm:                       | 2/1 GN                      | • Türanschlag:            | Rechts  |
| • Farbe:                            | Silber                      | • Türanschlag wechselbar: | Ja  |
| • Material Innen:                   | Edelstahl                   | • Isolierung:             | Cyclopentan, 50 mm  |
| • Inhalt:                           | 484 Liter                   | • Digital-Anzeige:        | Ja  |
| • Anzahl der Zwischenablagen:       | 4                           | • Innenbeleuchtung:       | Nein  |
| • Art der Zwischenablagen:          | Auflageschienen             | • Abschließbar:           | Nein  |
| • Maße Zwischenablagen:             | Rost, kunststoffbeschichtet | • Füße höhenverstellbar:  | Nein  |
| • Zwischenablagen höhenverstellbar: | B 525 x T 640 mm            | • Steuerung:              | Elektronisch  |
| • Abstand zwischen den Einschüben:  | 55 mm                       | • Ein-/Ausschalter:       | Ja  |
| • Kühlung:                          | Umluft                      | • Kontrollleuchte:        | Ein/Aus   |
| • Temperaturbereich:                | 0 °C bis 10 °C              | • Eigenschaften:          | 4 Lenkrollen, 2 feststellbar auch für den Einschub von GN-Behältern |
| • Temperaturregelung:               | -18 °C bis -22 °C           | • Anschlusswert:          | Je 1 Ein-/Ausschalter für Kühlung und Tiefkühlung                   |
| • Thermostat:                       | in 1 °C-Schritten           | • Material:               | oben Tiefkühlung   unten Kühlung                                    |
| • Umgebungstemperatur:              | Ja                          | • Wichtiger Hinweis:      | -   |
| • Energieeffizienzklasse:           | 16 °C bis 32 °C             | • Maße:                   | B 645 x T 840 x H 2.008 mm  |
| • Energieverbrauch:                 | -                           | • Gewicht:                | 122,8 kg  |
| • Klimaklasse:                      | 2555 kWh / Jahr             |                           |   |
| • Kühlmittel:                       | N                           |                           |   |
| • Automatische Abtaufunktion:       | R290 / 0,075 kg             |                           |   |
| • Tauwasserverdunstung:             | Ja                          |                           |   |
| • Anzahl Türen:                     | 2                           |                           |   |
| • Tür-Art:                          | Flügel Tür(en)              |                           |   |

### Thermometer A250

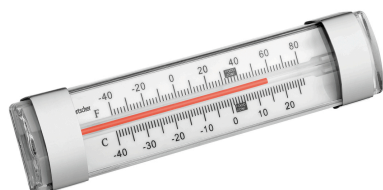

- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl  
Kunststoff
- Farbe: Weiß  
Silber
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Temperaturbereich: -40 °C bis 25 °C
- Einheit(en) Temperaturmessung: °C  
°F

Art.-Nr. 292043  
GTIN 4015613664279

### Thermometer A500



- Einsatzbereich: Großküchen  
Kühlzellen  
Tiefkühlzellen  
Kühlräume
- Temperaturbereich: -30 °C bis 50 °C
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen  
Kühlschränke / Tiefkühlschränke  
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Eigenschaften: Temperaturbereich auch in Fahrenheit  
Mit Aufhängevorrichtung

Art.-Nr. 292049  
GTIN 4015613664286

### GN-Behälter, 2/1, T100



- Inhalt: 28,5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 100 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. A120103  
GTIN 4015613271811

### GN-Behälter, 1/1, T40



- Inhalt: 5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 40 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. A121040  
GTIN 4015613271064

### Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung:
  - Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
  - Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
  - Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln
  - Spray dünn auf die zu reinigenden Flächen auftragen
  - Gleichmäßig und großflächig verreiben
  - Mit trockenem Tuch nachpolieren

Art.-Nr. 173031  
GTIN 4015613360195

### Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Ausgelegt für: Manuelle Reinigung stark verschmutzter Oberflächen  
Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)

Art.-Nr. 173278  
GTIN 4015613767918