


KERN BFA 1T-4SNM



Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP67) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung [M]

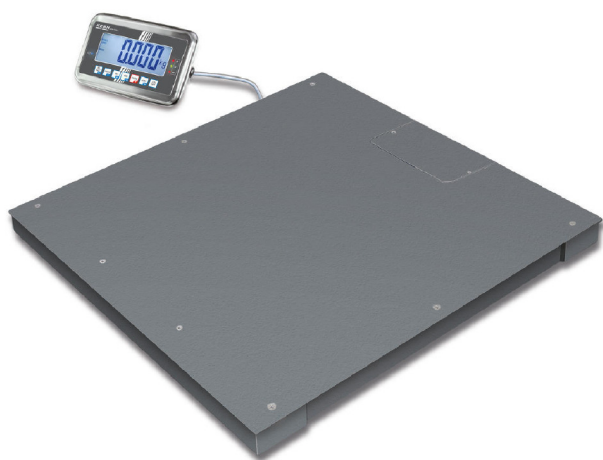

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	20 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	35 h
Akkuladezeit:	12 h
Batterie:	no battery
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH UK US

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-130
Eichung:	965-230
Justage auf Aufstellungsort:	961-250

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Bodenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1110 x 1070 x 365 mm
Bruttogewicht:	126 kg
Lieferzeit:	120 h
Nettogewicht:	97 kg
UN-Nummer (Gefahrgut):	2800
Versandart:	Spedition

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	266 x 165 x 96 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	266 x 165 x 96 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	1000 x 1000 x 95 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	500 g
Anwärmzeit:	10 min
Anzahl der Wägebereiche:	1
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	3 kg

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 2 s

Empfohlenes Justiergewicht:	1500 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht

Linearität:	1,500 kg
Reproduzierbarkeit:	500 g
Tarierbereich:	-1,500 t
Wägebereich [Max]:	1,500 t
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
Wägezellen-Verbindung:	6-wire

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	5,200 cm
-----------------------------	----------

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	500 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	10 kg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

KERN BFA 1T-4SNM




Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP67) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung [M]

Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge Anzeigegerät:	5 m
Libelle:	ja
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	1000 x 1000 mm

Piktogramme

STANDARD

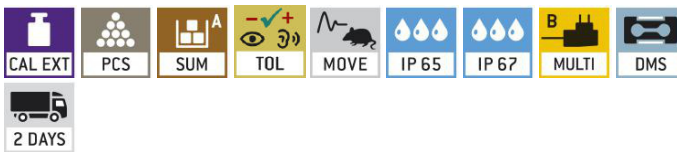

OPTION



FACTORY

