

# KERN BFN600K-1SM



Edelstahl-Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP68) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung [M]



## Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

## Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	20 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	35 h
Akkuladezeit:	12 h
Batterie:	no battery
Eingangsspannung:	110 V - 230 V AC
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH UK US

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-130
Eichung:	965-230
Justage auf Aufstellungsort:	961-250

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1150 x 1150 x 350 mm
Bruttogewicht:	130 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	85 kg
Versandart:	Spedition

## Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	266 x 165 x 96 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	1000 x 1000 x 90 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	200 g
Anwärmzeit:	10 min
Anzahl der Wägebereiche:	1
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	1 kg

Einschwingzeit unter Laborbedingungen<sup>2</sup> s

Empfohlenes Justiergewicht:	600 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht

Linearität:	600 g
Reproduzierbarkeit:	200 g
Tarierbereich:	-600 kg
Wägebereich [Max]:	600 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
Wägezellen-Verbindung:	6-wire

## Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	5,200 cm
-----------------------------	----------

## Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	200 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	4 kg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

# KERN BFN600K-1SM




Edelstahl-Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP68) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung [M]

Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge:	5 m
Kabellänge Anzeigergerät:	5 m
Libelle:	ja
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	1000 x 1000 mm

## Piktogramme

### STANDARD

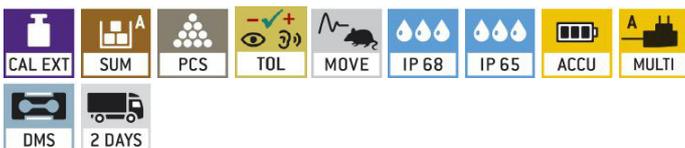

### OPTION



### FACTORY

