


KERN BID1T-4SM



Bodenwaage mit Eichzulassung [M] und top Preis-Leistungs-Verhältnis - jetzt auch als hochauflösende Zweibereichswaage

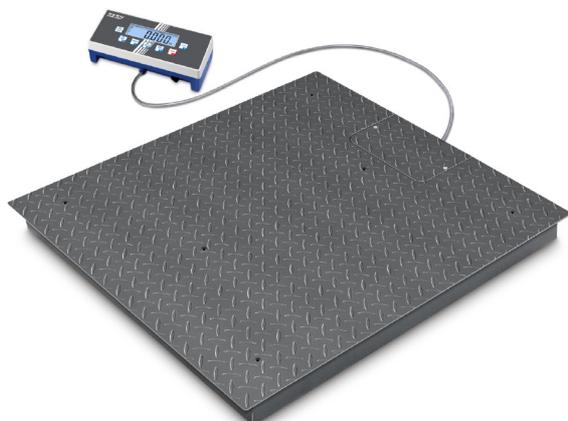

Funktionen

| | |
|--|----|
| Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |
| PRE-TARE-Funktion: | ja |
| Prozentbestimmung: | ja |
| Wägen mit Toleranzbereich: | ja |
| Zählfunktion: | ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Luftfeuchtigkeit (min.): | 0 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C |

Energieversorgung

| | |
|---|------------------------------------|
| Akku: | Rchg. battery optional - intern |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 26 h |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 43 h |
| Akkuladezeit: | 3 h |
| Batterie: | no battery |
| Batterie-Betriebsdauer: | 100 h |
| Eingangsspannung: | 100V-240V AC 50/60Hz 0,400 Amax |
| Netzteil-Art: | Netzadapter extern |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | EURO UK US |

Dienstleistungen

| | |
|------------------------------|---------|
| DAkKS-Kalibrierschein: | 963-130 |
| Eichung: | 965-230 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-250 |

Kategorie

| | |
|----------------|------------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Bodenwaage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 1050 x 1050 x 260 mm |
| Bruttogewicht: | 95 kg |
| Lieferzeit: | 48 h |
| Nettogewicht: | 67 kg |
| Versandart: | Spedition |

Messsystem

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Ablesbarkeit [d]: | 500 g |
| Anwärmzeit: | 10 min |
| Anzahl der Wägebereiche: | 1 |
| Auflösung: | 3000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 2,500 kg |
| Einschwingzeit unter Laborbedingungen | 2 s |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Empfohlenes Justiergewicht: | 1500 kg (M2) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Linearisierung (in Punkten): | 3 |
| Linearität: | 1,500 kg |
| Reproduzierbarkeit: | 500 g |
| Tarierbereich: | -1,500 t |
| Wägebereich [Max]: | 1,500 t |
| Wägeeinheiten: | g lb tJ HJ oz kg PCS |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |
| Wägezellen-Verbindung: | 4-wire |

Anzeige

| | |
|------------------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe (groß): | 2,500 cm |
| Display Ziffernhöhe (klein): | 2,500 cm |

Eichtechnische Daten

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Eichklasse: | III |
| Eichung im Werk möglich: | ja |
| Eichwert [e]: | 500 g |
| Eichzulassung nach 2014/31/EU: | ja |
| Mindestlast [Min]: | 10 kg |
| Periodische Nacheichung für Italien: | 969-112 |

KERN BID1T-4SM



Bodenwaage mit Eichzulassung [M] und top Preis-Leistungs-Verhältnis - jetzt auch als hochauflösende Zweibereichswaage

Bauform

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Abmessungen (BxTxH): | 1200 x 1000 x 108 mm |
| Abmessungen Anzeigerät (BxTxH): | 268 x 115 x 80 mm |
| Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): | 1000 x 1000 x 108 mm |

| | |
|------------------------|----------------|
| Drehbare Fußschrauben: | ja |
| Kabellänge: | 5 m |
| Kabellänge Anzeigerät: | 5 m |
| Libelle: | ja |
| Wandhalterung: | ja |
| Wägefläche (BxT): | 1000 x 1000 mm |

Piktogramme

STANDARD



FACTORY

