

# KERN EG 2200-2NM

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	220000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	30 mg

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 3 s

Justiermöglichkeiten:	Justierung mit internem Gewicht (manuell)
Linearität:	10 mg
Mindestgewicht (USP):	20 g
Reproduzierbarkeit:	10 mg
Wägebereich [Max]:	2,200 kg
Wägeeinheiten:	ozt tl (HK) tol g mo lb tl (Singap. Malays) dwt ct oz tl (Tw)

## Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	1,700 cm
-----------------------------	----------

## Eichtechnische Daten

Eichklasse:	II
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	100 mg
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	500 mg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen 10 mg (Labor):

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen 100 mg (Normal):

Zählaufösung: 220000

## Funktionen

Prozentbestimmung: ja

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Umgebungstemperatur (max.): 30 °C

Umgebungstemperatur (min.): 10 °C

## Energieversorgung

Akku: Rchg. battery optional

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 12 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 32 h

Akkuladezeit: 12 h

Eingangsspannung: 220 V - 240 V AC 50 Hz

Netzteil-Art: Netzadapter extern

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: US EURO CH UK

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein: 963-127

Eichung: 965-216

## Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Präzisionswaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 325 x 410 x 220 mm

Bruttogewicht: 5,050 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 3,840 kg

Versandart: Paketdienst

# KERN EG 2200-2NM




Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem

## Bauform


Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	265 x 192 x 87 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	180 x 160 mm

## Piktogramme

### STANDARD

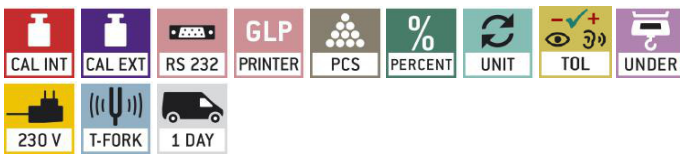

### OPTION



### FACTORY

