

KERN IFS300K-2M

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung 75000 Punkte - auch mit Eichzulassung [M]



Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 50 g
(Normal):

| | |
|------------------|-------|
| Referenzgewicht: | ja |
| Zählauflösung: | 60000 |

Funktionen

| | |
|----------------------------|----|
| Peak-Funktion: | ja |
| PRE-TARE-Funktion: | ja |
| Prozentbestimmung: | ja |
| Summenspeicherefunktion: | ja |
| Wägen mit Toleranzbereich: | ja |
| Zählfunktion: | ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C |

Energieversorgung

| | |
|---|-------------------------------------|
| Akku: | Rchg. battery optional (factory) |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 8 h |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 18 h |
| Akkuladezeit: | 12 h |
| Eingangsspannung: | 100-240V50/60Hz 190mA |
| Netzteil-Art: | Netzadapter extern |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | EURO CH US UK |

Dienstleistungen

| | |
|------------------------------|---------|
| DAkKS-Kalibrierschein: | 963-129 |
| Eichung: | 965-229 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-249 |

Kategorie

| | |
|----------------|----------------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Industriewaage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 1045 x 660 x 240 mm |
| Bruttogewicht: | 24,910 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 20,460 kg |
| Versandart: | Paketdienst |

Messsystem

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Ablesbarkeit [d]: | 50 g 100 g |
| Anwärmzeit: | 10 min 10 min |
| Auflösung: | 3 3.000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 50 g 100 g |

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 2 s

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Empfohlenes Justiergewicht: | 150 kg (M1) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 50 g 100 g |
| Reproduzierbarkeit: | 50 g 100 g |
| Tarierbereich: | 300 kg |
| Wägebereich [Max]: | 150 kg 300 kg |
| Wägeeinheiten: | kg |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |
| Wägezellen-Verbindung: | 6-wire |

Anzeige

| | |
|------------------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe (groß): | 1,650 cm |
| Display Ziffernhöhe (klein): | 1,350 cm |

Eichtechnische Daten

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Eichklasse: | III |
| Eichung im Werk möglich: | ja |
| Eichwert [e]: | 50 g 100 g |
| Eichzulassung nach 2014/31/EU: | ja |
| Mindestlast [Min]: | 1 kg 2 kg |
| Periodische Nacheichung für Italien: | 969-112 |

Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 5 g
(Labor):

KERN IFS300K-2M



Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung 75000 Punkte - auch mit Eichzulassung [M]

Bauform

Abmessungen Anzeigerät (BxTxH): 260 x 150 x 65 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 650 x 500 x 140 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 650 x 500 x 475 mm

Kabellänge: 2,500 m

Kabellänge Anzeigerät: 3 m

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl


Stativhöhe: 33 cm

Wandhalterung: ja

Wägefläche (BxT): 650 x 500 mm

Piktogramme

STANDARD

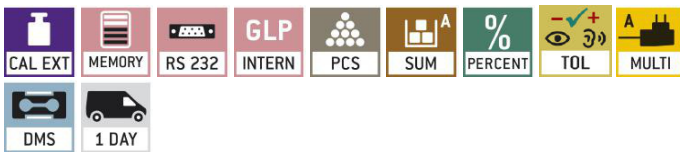

OPTION



FACTORY

