


KERN PCB 3500-2

Der Standard im Labor

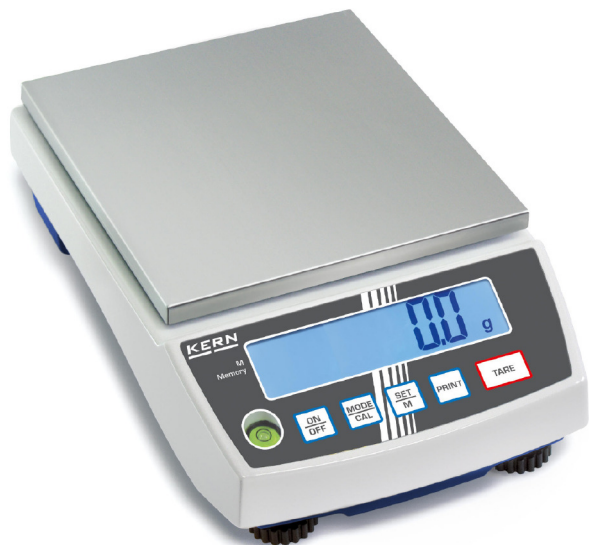

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	350000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	50 mg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen ³	
Empfohlenes Justiergewicht:	3 kg (F1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	50 mg
Reproduzierbarkeit:	20 mg
Tarierbereich:	3,500 kg
Wägebereich [Max]:	3,500 kg
Wägeeinheiten:	tl (HK) g mo lb tl (Singap. Malays) ffa dwt oz tl (Tw) kg to t ozt
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß): 2,100 cm

Zählen

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Labor):	20 mg
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Normal):	200 mg
Zählaufösung:	175000

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): ja

Peak-Funktion:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Unterflurwägung:	Haken
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	24 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	48 h
Akkuladezeit:	8 h
Batterie:	9 V Block
Batterie-Betriebsdauer:	20 h
Eingangsspannung:	100-240V AC 50/60Hz 0.5A
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH UK US

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein: 963-127

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Präzisionswaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	230 x 355 x 180 mm
Bruttogewicht:	1,760 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	1,274 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	162 x 250 x 80 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	163 x 245 x 75 mm
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	130 x 130 mm

KERN PCB 3500-2

Der Standard im Labor



Piktogramme

STANDARD



OPTION

