

KERN BFN1.5T0.5M



Edelstahl-Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP68) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung [M]



Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	20 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	35 h
Akkuladezeit:	12 h
Batterie:	no battery
Eingangsspannung:	110 V - 230 V AC
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH US UK

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-130
Eichung:	965-230
Justage auf Aufstellungsort:	961-250

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1270 x 1510 x 345 mm
Bruttogewicht:	185 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	144 kg
Versandart:	Spedition

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	266 x 165 x 96 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	1495 x 1245 x 95 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	1495 x 1245 x 95 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	500 g
Anwärmzeit:	8 min
Anzahl der Wägebereiche:	1
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	2,500 kg

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 2 s

Empfohlenes Justiergewicht:	1500 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	1,500 kg
Reproduzierbarkeit:	500 g
Tarierbereich:	-1,500 t
Wägebereich [Max]:	1,500 t
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
Wägezellen-Verbindung:	6-wire

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	5,200 cm
----------------------	----------

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	500 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	10 kg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

KERN BFN 1.5T0.5M




Edelstahl-Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP68) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung [M]

Kabellänge Anzeigegerät:	5 m
Libelle:	ja
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	1500 x 1250 mm

Piktogramme

STANDARD

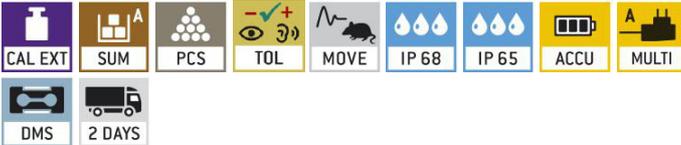

OPTION



FACTORY

