


KERN BFB3T1LM



Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP67) und XXL Auswertegerät, mit Eichzulassung [M]

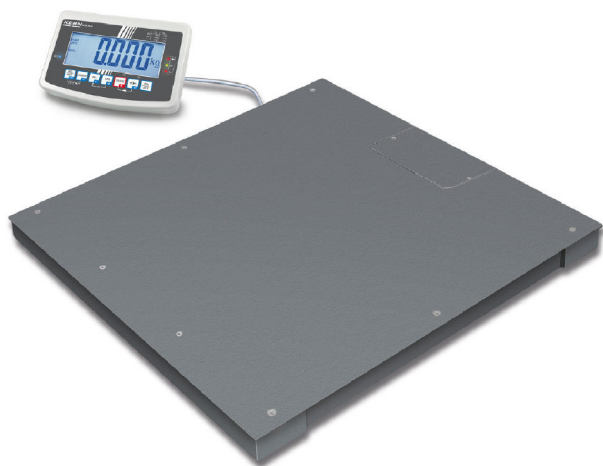

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional (factory)
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	8 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	35 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie:	no battery
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH UK US

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-132
Eichung:	965-232
Justage auf Aufstellungsort:	961-252

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Bodenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1500 x 1500 x 330 mm
Bruttogewicht:	202 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	152 kg
Versandart:	Spedition

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	250 x 160 x 58 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	1500 x 1500 x 80 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 kg
Anwärmzeit:	10 min
Anzahl der Wägebereiche:	1
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	2 kg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	2 s

Empfohlenes Justiergewicht:	3000 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht

Linearität:	2 kg
Reproduzierbarkeit:	1 kg
Tarierbereich:	-3 t
Wägebereich [Max]:	3 t
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
Wägezellen-Verbindung:	6-wire

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	5,200 cm
-----------------------------	----------

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	1 kg
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	20 kg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

KERN BFB3T1LM



Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP67) und XXL Auswertegerät, mit Eichzulassung [M]

Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge Anzeigerät:	5 m
Libelle:	ja
Wägefläche (BxT):	1500 x 1500 mm

Piktogramme

STANDARD

The main graphic is a large red square containing the text 'D/A' in white, with a diagonal slash. Below this, the word 'ANALOG' is written in large black letters on a white background. To the left of the 'ANALOG' text are two small icons: a battery icon labeled 'ACCU' and a green square with a white 'M' labeled '+3 DAYS'. To the right of the 'D/A' text are two small icons: a mouse icon labeled 'MOVE' and a yellow square with a black 'A' and a factory icon labeled 'MULTI'. The graphic is surrounded by various feature icons and labels:

- CAL EXT**: Calibration extension icon.
- DMS**: Data Management System icon.
- DAkks +3 DAYS**: DAKKS certification icon.
- FACTORY**: Factory icon.
- BT 2.0**: Bluetooth 2.0 icon.
- ACCU**: Battery icon.
- +3 DAYS**: 3-day warranty icon.
- MOVE**: Mouse icon.
- MULTI**: Multi-point weighing icon.